

# TORRE DE LUZ SLT-88D

Altura Máxima  
7m


Lumens  
**88,000**  
Equivalente aproximado:  
800 watts

Motor  
**Diesel**

TECNOLOGÍA

LED

APLICADA EN NUESTRAS TORRES

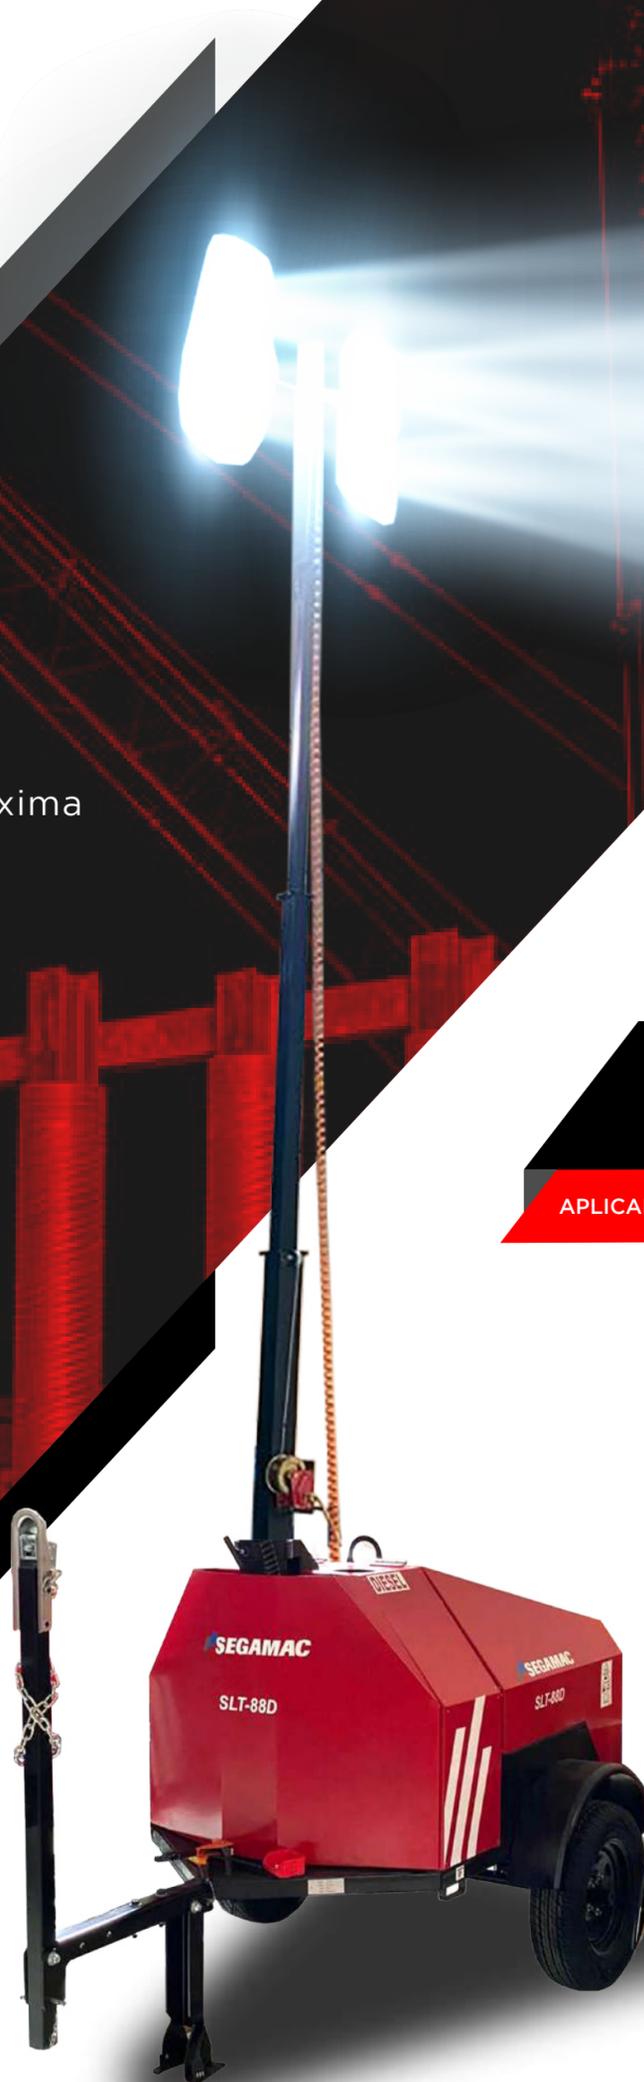

CONTÁCTANOS AHORA




**81 8124 1300**





**TORRE DE LUZ**  
**SLT-88D**

**ESPECIFICACIONES**

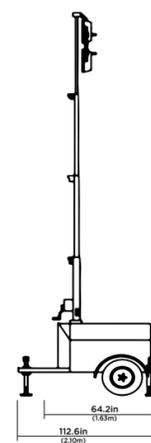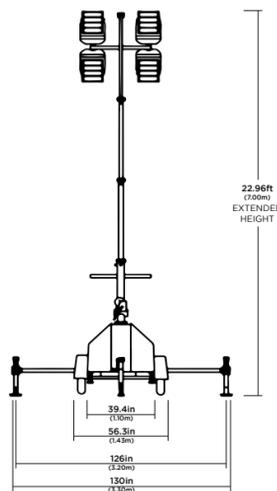

**Medidas**

Lámparas Módulos	<u>LED Modules 4 x 200 W, IP65</u>
Lúmenes	<u>88000 (Equivalente aproximado 800 watts)</u>
Potencia de salida disponible	<u>5.5 KW</u>
Generador	<u>6 KW</u>
Motor	<u>Hyundai 10 hp Diesel</u>
Receptáculos	<u>One GFI duplex 20 A / 120 VCA One 16A/220 VCA, 2 phases</u>
Capacidad de combustible	<u>27.74 gal (105 L)</u>
Tamaño de la rueda	<u>13 in (33 cm)</u>
Clasificación del eje	<u>2,000 lbs (907 kg)</u>
Posición de desplazamiento del peso de la lengüeta	<u>154 lbs (70 kg)</u>
Peso total sin combustible	<u>710 lbs (322 Kg)</u>

**Chasis**

Chasis de acero ligero y resistente  
Bolsillos para horquillas para facilitar la carga

**Opciones de torre**

4 Módulos LED IP65 montados horizontalmente.

**Características**

- Diseño de chasis robusto para proteger los componentes internos.
- Mástil vertical de 21,42 pies (6,53 m) con cabrestante autofrenante manual, freno de mástil y rotación del mástil de 359 grados para una configuración rápida y posicionamiento de la luz.
- Hyundai Generador de energía de 6 kw.
- Hyundai de alta calidad. Motor diésel de 10 HP.
- Solo modo de generación de energía (sin luces) .
- El tanque de combustible de 105 L (27.74 galones) proporciona hasta 85 horas de funcionamiento.
- Pestañas de bloqueo de seguridad para la apertura y extracción internas de los 3 paneles superiores, que brindan un acceso conveniente para trabajos de mantenimiento.
- Bolsillos para horquillas para facilitar la carga y el transporte.
- Luces de marcha, parada y giro (Opcional)
- Opción de poder conectar dos torres adicionales con un máximo de 50 m de distancia

CONTÁCTANOS AHORA

**81 8124 1300**

